


Patch Panel

Cat5e - 24 portas

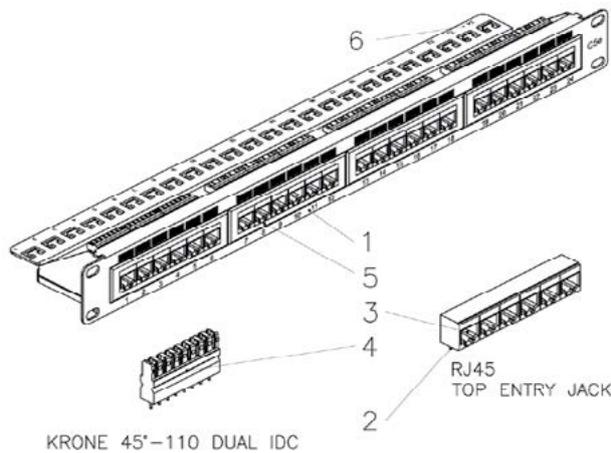

Part number MPE-10 K - Preto

Informações técnicas

Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D,
Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros;
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
Garantia de Zero Bit Error em Fast e Gigabit Ethernet;
Guia traseira de cabos (opcional);
Montados e Testados em fabrica.



Especificações

Material

1. Painel: SPCC, 1.5mm de espessura pintado de preto (RAL9005).
2. Conector RJ45
 - 2.1. Encaixe: ABS+PC, UL94V-0.
 - 2.2. Contato: PC, UL 94V-2 transparente.
3. Contato RJ45
 - 3.1. Material: Bronze fosforoso banhado com níquel.
 - 3.2. Acabamento: Área de contato banhada a ouro - 50micro-polegadas.
4. IDC
 - 4.1. Encaixe: PC+Glass Fiber, UL 94V-2.
 - 4.2. Terminal: Bronze fosforoso banhado a estanho.
5. Encaixe Jack: ABS, UL 94-0.
6. Guia de cabos (opcional): SPCC, 1.5mm de espessura pintado de preto (RAL9005).
7. PCB: FR4, UL 94V-0.

Performance

1. Conexões T568A & T568B.
2. Força de inserção: máx 20N. (IEC 60603-7-4).
3. Força de retenção: 7.7kg entre conector e plugue.
4. Temperatura de operação: -10°C a 60°C. (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 B.2)
5. Vida útil (ciclos de encaixe):
 - Jack: mín. 750 ciclos. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)
 - IDC: Compatível com cabos rígidos e flexíveis 22-26 AWG, compatível com ferramentas de punch down padrão 110 e Krone.
6. Normas aplicáveis: NBR 14565, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 310 E EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos. Atende FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética).
7. Certificados: UL LISTED, ISO 9001/14001, ETL Verified e RoHS Compliance.

Medidas (mm)

